

Aéromax VS

Máximo ahorro y durabilidad. La combinación perfecta. Naturalmente.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Aéromax VS	Aéromax VS Combi	Aéromax VS	Aéromax VS Combi
CÓDIGO	286042	286043	286044	286045
CAPACIDAD (L)	200	270	200	270
ERP	A++	A+	A++	A+
PERFIL	L	XL	L	XL
SERPENTÍN SOLAR	NO	NO	SÍ	SÍ
TOMA RECIRCULACIÓN	NO	NO	SÍ	SÍ
BOMBA DE CALOR				
RANGO DE TEMPERATURAS EXT.		-5 +43°C		
COP A 7°C*	2,8	3,2	2,8	3,0
COP A 15°C*	3,0	3,5	3,1	3,5
REFRIGERANTE		R513		
POTENCIA ACÚSTICA [dB(A)]		53		
DIÁMETRO CONDUCTO (MM)		160		
CAUDAL DE AIRE (SIN CONDUCIR) (m³/h)		310-390		

MEDIDAS

Código	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)		Peso (kg)
		Diámetro	Altura Fondo	
AÉROMAX VS 200 L	200	620	1617	655
AÉROMAX VS 270 L	270	620	1957	665
AÉROMAX VS COMBI 200 L	197	620	1617	655
AÉROMAX VS COMBI 270 L	263	620	1957	665

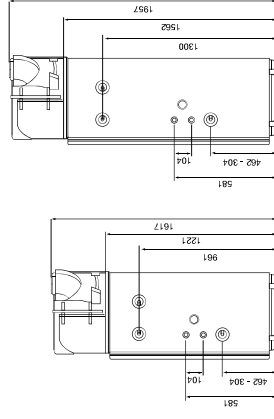


Aéromax 200 L



CONTROL A DISTANCIA CON COZYTOUCH

Más información en la pág. 15

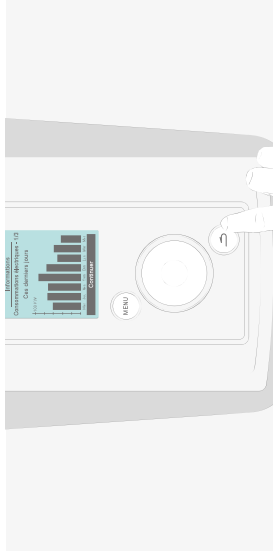

Gracias al sistema Smart control, el nuevo Aéromax se adapta aún mejor al ritmo de vida del hogar, reduciendo su consumo hasta en un 20%.



Aéromax VS es probablemente la bomba de calor para ACS más eficiente y fácil de instalar del mercado. Además, se puede utilizar como solución mixta con sus modelos Combi. Si a todo esto, le añadimos la nueva función de control a distancia de Cozytouch Bridge, Aéromax VS se convierte en la manera más sencilla y ecológica de ahorrar en la factura de energía.

DURABILIDAD

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid
- Resistencia cerámica envasada con baja tasa de carga
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

AHORRO ENERGÉTICO

- Nuevo refrigerante R513A que mejora la eficiencia y el ahorro
- Nuevo ventilador que reduce el nivel sonoro y Ausencia
- 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo
- Señales de entrada para compatibilizar con instalaciones solares térmicas y/o fotovoltaicas
- Histograma de consumos disponible en pantalla

GARANTÍA

- Garantía de 5 años en la cuba y 2 años de garantía total

CONFORT

- Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Función de choque antilegionela a 70°C programable
- Dispone de toberas orientables para facilitar las conexiones
- Dos modelos Combi con serpentín para apoyo energético de caldera o solar y tomas de recirculación



NUEVO

